





Briefkasten

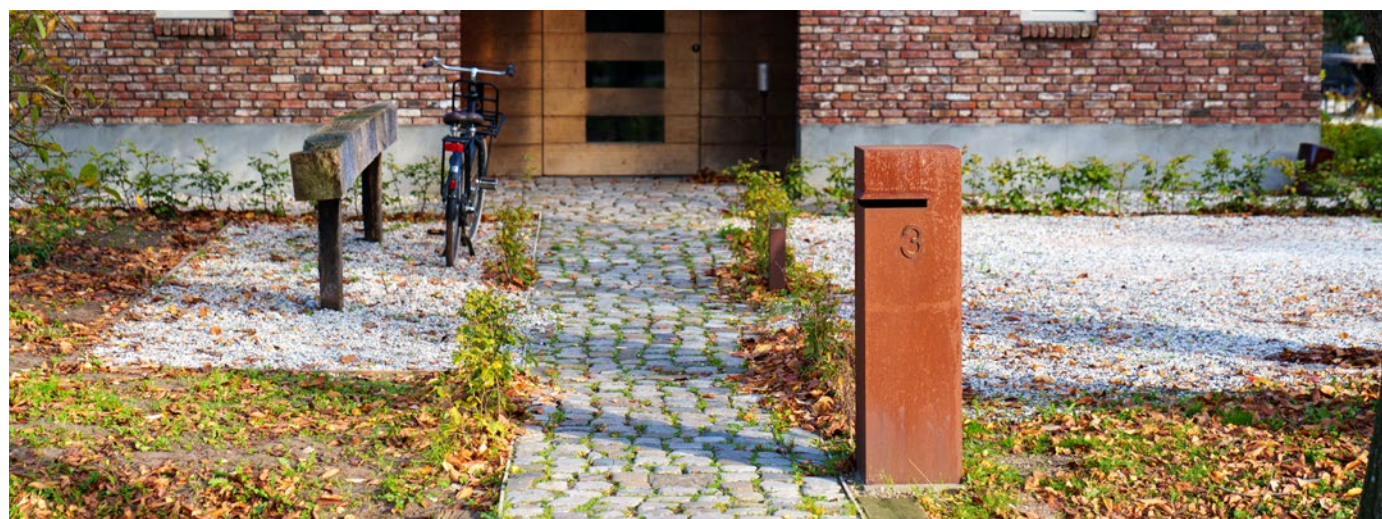

Material Corten-Stahl

SO SIEHT ES NACH
6 MONATE AUS

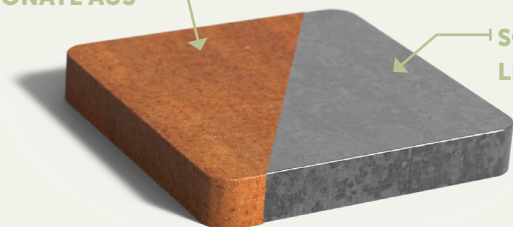

SO SIEHT ES BEI
LIEFERUNG AUS

Corten-Stahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet der Briefkasten eine lange Lebensdauer.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Briefkästen aus Corten-Stahl sind sehr robust, widerstandsfähig, witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig.
- Abschließbare Tür mit 2 Schlüsseln.
- Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Corten-Stahl dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.
- Rost kann durch Auftragen von Owatrol beseitigt werden. Das ist ein eindringendes Rostschutzmittel, das eine Schutzschicht gegen Rost bildet. Owatrol schützt das Produkt und verhindert, dass der Corten-Stahl abfärbt.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Rostflecken führen.
- Wir raten davon ab, Corten-Stahl in einem Umkreis von 2 km zur Küste zu verwenden.
- Während des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt lösen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.
- Reinigen Sie den Briefkasten jährlich, indem Sie groben Schmutz mit Leitungswasser entfernen.

OPTIONAL

- Auch Hausnummern (0-9) und Buchstaben (A-D) können bei uns bestellt werden.

Platzierung

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.
2. Bohren Sie Löcher an der Position der Langlöcher in der Grundplatte. Die runden Löcher dienen der möglichen Entwässerung und dürfen nicht als Befestigungslöcher verwendet werden!
3. Befestigen Sie die Grundplatte mit Stopfen oder möglicherweise einem chemischen Anker auf dem Boden.
Achtung! Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln angezogen werden.
4. Platzieren Sie dann den Briefkasten über die Grundplatte.
5. Befestigen Sie den Briefkasten mit den mitgelieferten Inbusschrauben an der Grundplatte.
Da der Briefkasten auf dem Bürgersteig platziert werden kann, kann er überall platziert werden, ohne graben zu müssen. Es ist auch möglich, die Briefkasten unter dem Boden zu platzieren, damit die Grundplatte unter dem Boden verschwinden.
Achtung! Briefkasten Tasso C wird ohne Grundplatte platziert.

