




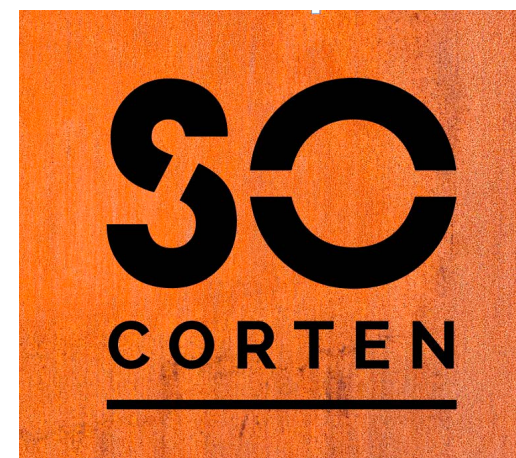

Boîtes aux lettres

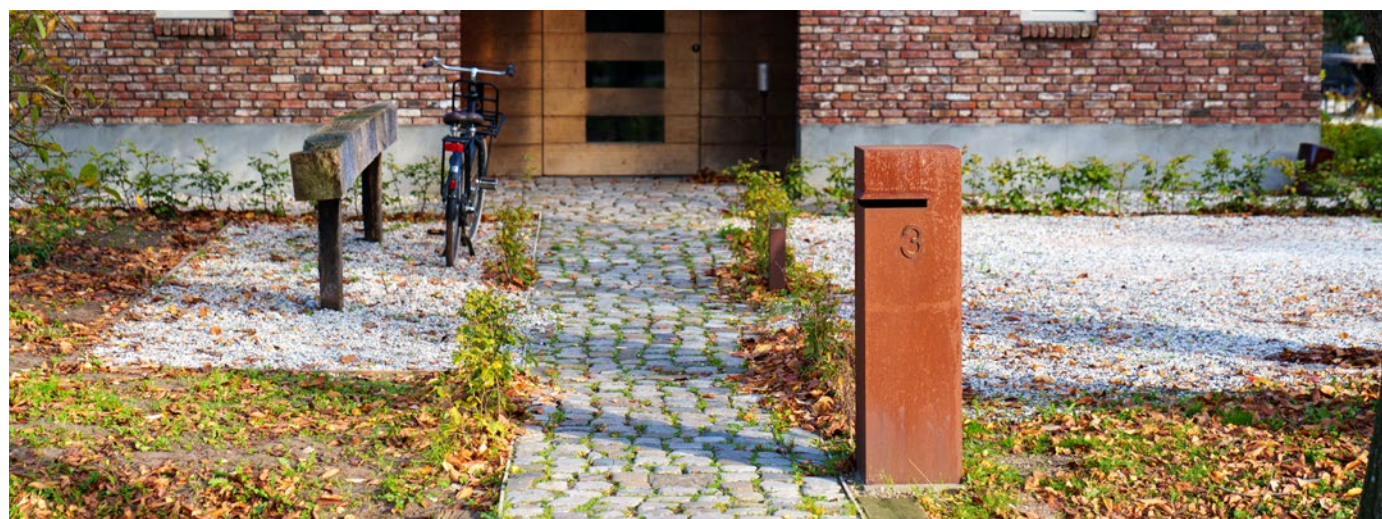

Matériau acier Corten

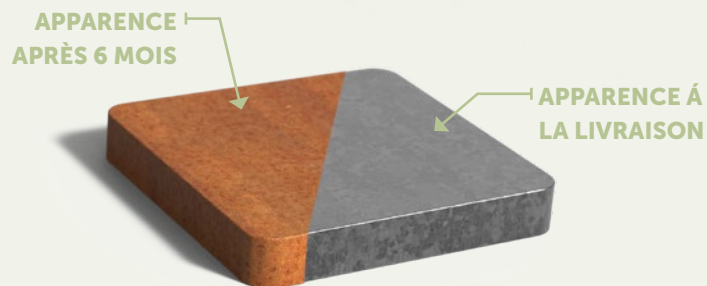

L'acier Corten est un alliage de métaux composé de fer, de cuivre, de phosphore, de silicium, de nickel et de chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le matériau se recouvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle protège le matériau contre une corrosion ultérieure. La boîte aux lettres lui doit sa longue durée de vie.

SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Les boîtes aux lettres en acier Corten sont très solides, résistantes à l'usure et aux intempéries, ne nécessitent que peu d'entretien et sont durables.
- Porte verrouillable avec deux clés.
- L'épaisseur de l'acier Corten est de 2 mm.
- Les produits sont livrés non rouillés. L'oxydation de l'acier Corten prend environ 4 à 5 mois, en fonction des conditions météorologiques.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION


- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches de rouille irrégulières.
- Nous déconseillons l'acier Corten à moins de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus d'oxydation, de l'eau de rouille peut être dégagée par le produit.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.
- Nettoyer chaque année en enlevant les salissures de la boîte aux lettres au jet d'eau du robinet propre.

EN OPTION

- vous pouvez également commander chez nous les numéros de maison et les lettres.

Placement

1. Placez sur une surface plate et solide. Si cela n'est pas fait avec soin, il peut y avoir une différence de poids sur le produit ce qui peut entraîner des dommages.
2. Percez des trous à l'emplacement des trous oblongs de la plaque de base. Les trous ronds sont destinés à un drainage éventuel et ne doivent pas être utilisés comme trous de montage!

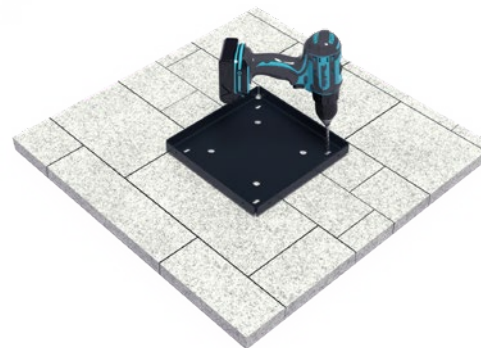

3. Fixez la plaque de base à la chaussée avec des chevilles ou éventuellement un ancrage chimique.

Faites attention! Placez d'abord tous les boulons sans serrer, après quoi ils peuvent être serrés un par un.

4. Placez ensuite la boîte aux lettres sur la plaque de base.

5. Fixez la boîte aux lettres à la plaque de base à l'aide des vis Allen fournies.

Comme la boîte aux lettres peut être placée sur le trottoir, la boîte peut être placée n'importe où sans avoir à creuser.

Faites attention! La boîte aux lettres TASSO C est placée sans plaque de base.

