


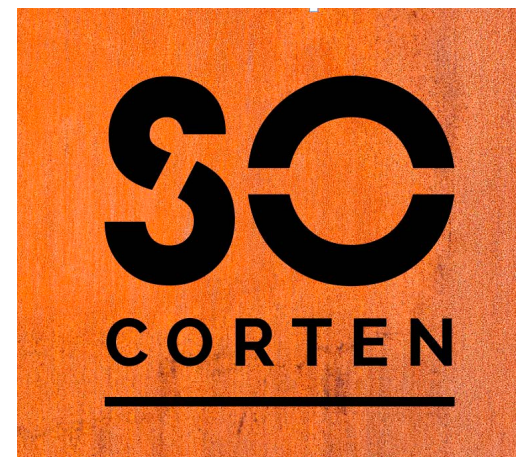

CORDOBA sur roulettes

CORDOBA sur roulettes

Dans ce manuel, nous expliquons comment monter des roues sous nos jardinières. Ce manuel s'applique à toutes nos jardinières à roulettes. Nous recommandons de suivre ce manuel.

ATTENTION !


- La capacité de charge est de 450 kg par roue. La jardinière est très solide et peut supporter le poids de vos plantes. Il est important que vous suiviez nos conseils de plantation au bas du manuel.
- Ne placez pas d'arbres dans notre jardinière à roulettes. Le bac pourrait devenir trop lourd et s'affaisser.
- Suivez nos conseils de plantation.



OPTION FABRICATION SUR-MESURE



Matériau acier corten

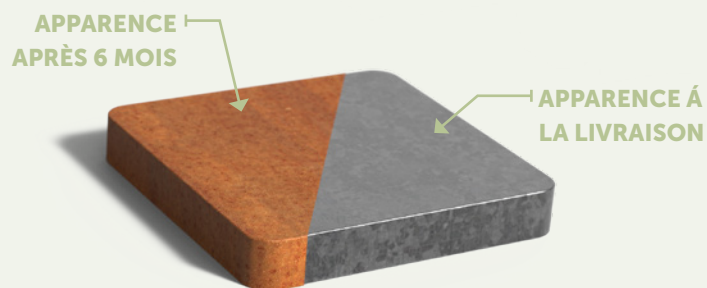

La jardinière en acier Corten CORDOBA est un élément puissant et chaleureux dans votre jardin. Cela est dû à la couleur brun-orangé du matériau que prend sa couche de rouille naturelle. Un autre nom pour l'acier Corten est l'acier patiné ou résistant aux intempéries : en effet, les conditions météorologiques auront une influence positive sur cette jardinière.

L'acier Corten est un alliage de métaux composé de fer, de cuivre, de phosphore, de silicium, de nickel et de chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le matériau se recouvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle protège le matériau contre une corrosion ultérieure. La jardinière lui doit sa longue durée de vie.

SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Les jardinières en acier Corten sont très solides, résistantes, étanches, nécessitent peu d'entretien et sont durables.
- Avec des petits pieds (15 mm) et des trous d'évacuation compris. Le fond de la jardinière est donc légèrement surélevé et sera parfaitement drainé.
- L'épaisseur standard de l'acier Corten est de 2 mm.
- La fabrication sur mesure est possible.
- Les produits sont livrés non rouillés. L'oxydation de l'acier Corten prend environ 4 à 5 mois, en fonction des conditions météorologiques.


PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches de rouille irrégulières.
- Assurez une évacuation adéquate.
- N'utilisez pas de tuyau de débordement ; aucun excès d'eau ne doit stationner dans la jardinière en acier Corten. Le matériau peut alors être rongé par la rouille à cause d'une combinaison d'oxygène et de terre.
- N'utilisez pas de granules d'argile expansée qui retiennent l'humidité.
- Nous déconseillons l'acier Corten à moins de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus d'oxydation, de l'eau de rouille peut être dégagée par le produit.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.

Comment monter les roues

ACIER CORTEN

1. Les roues sont fournies séparément avec la jardinière. Le montage est très simple, voir image à droite.
2. Insérez le boulon avec rondelle à l'intérieur de la jardinière à travers le trou de la plaque carrée.
3. Faites glisser les roues sur les boulons, puis serrez-les avec les écrous fournis.

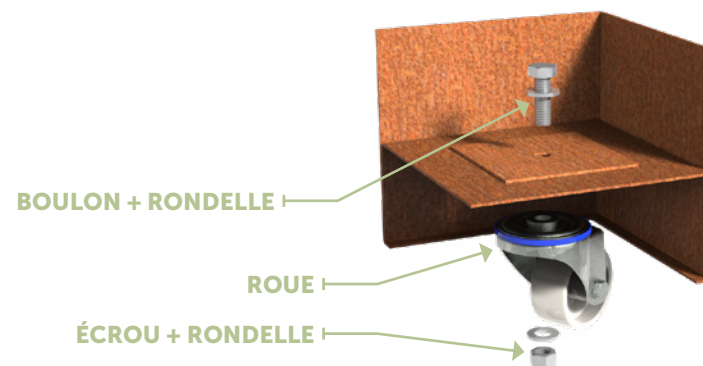

Placement

ACIER CORTEN

1. Placez une surface plate et solide. Si cela n'est pas fait avec soin, le produit peut être endommagé.
Faites attention! N'utilisez jamais de tuyau de trop-plein avec un récipient Corten !
2. Les barres de renforts sont nécessaires pour la construction et la stabilité dimensionnelle de la jardinière. Elle ne doivent pas être retirées.
3. Prévoyez toujours un espace de respiration suffisant (minimum 1 cm) autour des jardinières pour éviter que l'humidité ne retombe.



Conseils de plantation

ACIER CORTEN

1. Recouvrez le fond d'une couche de galets de Ø 35 mm (environ 10 cm).
2. Posez une toile perméable et antiracines sur les galets.
3. Recouvrez la toile antiracines d'un terreau adapté à votre type de plantation.
4. N'utilisez pas de tuyau de débordement ; l'eau ne doit pas stationner dans la jardinière en acier Corten.

