

SO CORTEN


Panneaux

Panneaux

Les panneaux sont utilisés pour apporter plus d’intimité et créer un coin à l’abri du vent. Ils peuvent également servir d’objet d’art. Dans notre gamme de panneaux, vous trouverez différents modèles et nous avons des panneaux de base. Ils créent une dimension supplémentaire parmi la verdure du jardin.



Matériau acier Corten

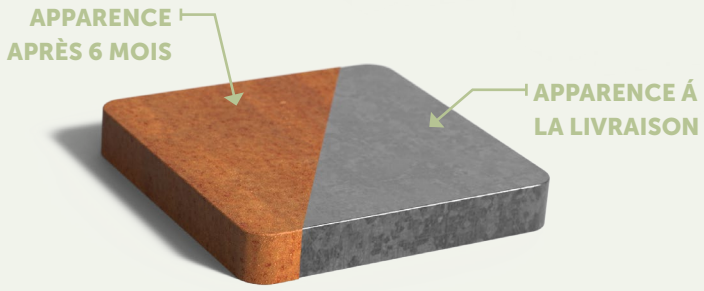

De plus, le panneau en acier Corten est un élément chaleureux dans le jardin. Cela est dû à la couleur brun-orangé du matériau que prend sa couche de rouille naturelle. L'acier Corten est aussi appelé acier résistant aux intempéries : en effet, les conditions météorologiques exercent une influence positive sur les panneaux en acier Corten.

L'acier Corten est un alliage de métaux composé de fer, de cuivre, de phosphore, de silicium, de nickel et de chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le matériau se recouvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle protège le matériau contre une corrosion ultérieure. Par conséquent, les panneaux ont une longue durée de vie.

SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Les panneaux en acier Corten sont très solides, résistants à l'usure et aux intempéries, ne nécessitent que peu d'entretien et sont durables.
- L'épaisseur standard de l'acier Corten est de 2 mm.
- Les côtés à double pli assurent la stabilité et donnent une belle finition au panneau.
- Différentes méthodes de fixation sont possibles : au sol, entre poteaux ou murs.
- Éléments de fixation facilement accessibles permettant une installation simple.
- Les produits sont livrés non rouillés. L'oxydation de l'acier Corten prend environ 4 à 5 mois, en fonction des conditions météorologiques.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION


- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches de rouille irrégulières.
- Nous déconseillons l'acier Corten à moins de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus d'oxydation, de l'eau de rouille peut être dégagée par le produit.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.
- Nettoyer le panneau chaque année au jet d'eau du robinet pour enlever les salissures grossières.

Placement

Les poteaux d’angle et intermédiaires sont montés et placés de la même manière. En quelques étapes, vous pouvez profiter de votre panneau.


1. Montez les ancres au sol sur les poteaux.
2. Percez un trou dans le sol avec une tarière, aussi profond que la longueur de l’ancre.
3. Placez l’ancre dans le trou.
4. Remplissez le trou aux 2/3 avec de la terre.
5. Mettez les poteaux à niveau.
6. Remplissez le trou jusqu’à ce qu’il soit plein.

Grâce aux poteaux intermédiaires multifonctionnels, qui ont un profil en T, vous pouvez créer toutes sortes de formes. Cela permet d’utiliser nos panneaux pour de nombreuses applications.

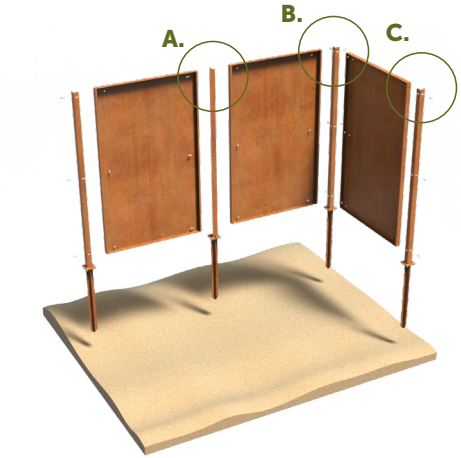









FIXATION DU POTEAU INTERMÉDIAIRE



FIXATION DU POTEAU D’ANGLE



FIXATION DES EXTRÉMITÉS DU POTEAU D’ANGLE