




LUCCA

LUCCA

Le bac LUCCA a de belles rondeurs. Grâce à sa forme naturelle, cette jardinière est un élément élégant dans votre jardin.

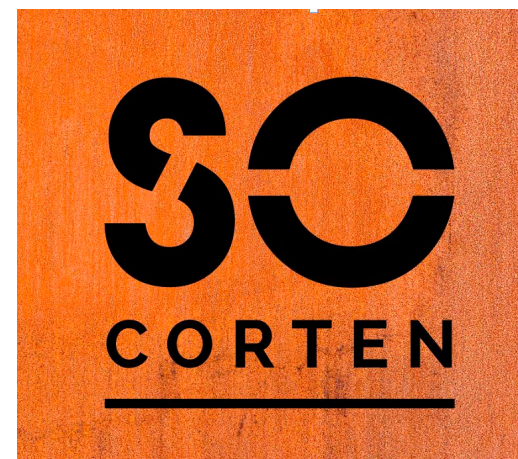

**OPTION
SUR-MESURE**




**OPTION
FOND OUVERT**



**OPTION
ÉTANCHÉITÉ**



Matériau acier corten

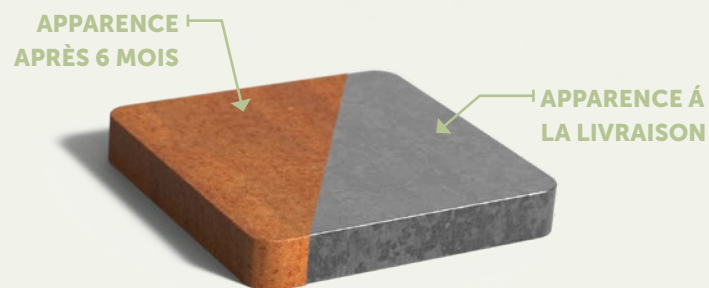

La jardinière LUCCA en acier Corten est un élément puissant et chaleureux dans votre jardin. Cela est dû à la couleur brun-orangé du matériau que prend sa couche de rouille naturelle. L'acier Corten est aussi appelé acier résistant aux intempéries : en effet, les conditions météorologiques ont une influence positive sur cette jardinière.

L'acier Corten est un alliage de métaux composé de fer, de cuivre, de phosphore, de silicium, de nickel et de chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le matériau se recouvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle protège le matériau contre une corrosion ultérieure. La jardinière lui doit sa longue durée de vie.

SPECIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Les jardinières en acier Corten sont très solides, résistantes à l'usure et aux intempéries, ne nécessitent que peu d'entretien et sont durables.
- Sans fond: convient parfaitement à la plantation de grandes plantes ou d'arbres. Ceux-ci peuvent s'enraciner dans le jardin grâce au bac sans fond.
- Avec fond: Avec des petits pieds et des trous d'évacuation compris. Le fond de la jardinière est donc légèrement surélevé (15 mm) et sera parfaitement drainé.
- L'épaisseur standard de l'acier Corten est de 3 mm.
- La fabrication sur mesure est possible.
- Les produits sont livrés non rouillés. L'oxydation de l'acier Corten prend environ 4 à 5 mois, en fonction des conditions météorologiques.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches de rouille irrégulières.
- Assurez une évacuation adéquate.
- N'utilisez pas de tuyau de débordement ; aucun excès d'eau ne doit stationner dans la jardinière en acier Corten. Le matériau peut alors être rongé par la rouille à cause d'une combinaison d'oxygène et de terre.
- N'utilisez pas de granules d'argile expansée qui retiennent l'humidité.
- Nous déconseillons l'acier Corten à moins de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus d'oxydation, de l'eau de rouille peut être dégagée par le produit.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.

Placement

ACIER CORTEN

1. Assurez-vous d'une surface plane et solide (compactée). Si cela n'est pas fait correctement, des tensions peuvent apparaître dans le produit, pouvant entraîner des dommages.
Attention ! N'utilisez jamais de tuyau de trop-plein avec une jardinière en acier Corten.
2. Les barres de traction dans les jardinières sont essentielles pour la structure et la stabilité de la forme de la jardinière. Une barre de traction ne doit jamais être retirée.
3. Assurez-vous toujours d'un espace suffisant pour respirer (au moins 1 cm) autour des jardinières afin d'éviter la rétention d'humidité.



Conseils de plantation

ACIER CORTEN STANDARD

1. Préparez le fond avec une couche de graviers de Ø35 mm (environ 10 cm).
2. Posez un feutre géotextile perméable à l'eau sur les graviers.
3. Recouvrez le feutre géotextile avec de la terre adaptée à votre type de plantation.
4. N'utilisez pas de tuyau de trop-plein ; il ne doit pas y avoir d'eau stagnante dans la jardinière en acier corten.

