

SAIDA sur roulettes

Dans ce manuel, nous expliquons comment monter des roues sous nos jardinières. Ce manuel s'applique à toutes les jardinières SAIDA munies de roues. Nous recommandons de suivre ce manuel.

ATTENTION !

- La capacité de charge est de 450 kg par roue. La jardinière est très solide et peut supporter le poids de vos plantes. Il est important que vous suiviez nos conseils de plantation au bas du manuel.
- Ne placez pas d'arbres dans notre jardinière à roulettes. Le bac pourrait devenir trop lourd et s'affaisser.
- Suivez nos conseils de plantation.




OPTION FABRICATION SUR-MESURE



Comment monter les roues

ACIER CORTEN

1. Les roues sont fournies séparément avec la jardinière. Le montage est très simple, voir image à droite.
2. Insérez le boulon avec rondelle à l'intérieur de la jardinière à travers le trou de la plaque carrée.
3. Faites glisser les roues sur les boulons, puis serrez-les avec les écrous fournis.

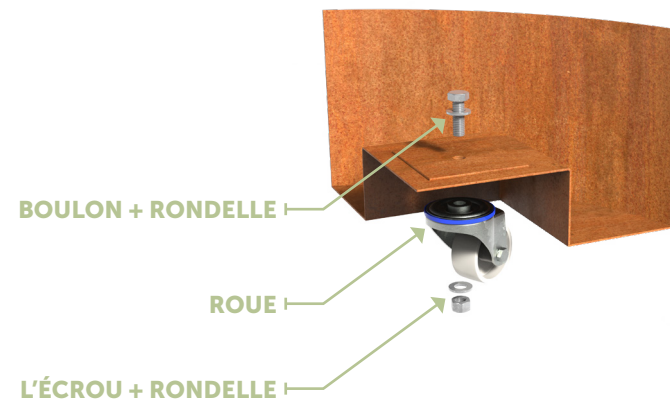

Placement

ACIER CORTEN

1. Placez une surface plate et solide. Si cela n'est pas fait avec soin, le produit peut être endommagé.
Faites attention! N'utilisez jamais de tuyau de trop-plein avec un récipient Corten !
2. Prévoyez toujours un espace de respiration suffisant (minimum 1 cm) autour des jardinières pour éviter que l'humidité ne retombe.



Conseils de plantation

ACIER CORTEN

1. Recouvrez le fond d'une couche de galets de Ø 35 mm (environ 10 cm).
2. Posez une toile perméable et antiracines sur les galets.
3. Recouvrez la toile antiracines d'un terreau adapté à votre type de plantation.
4. N'utilisez pas de tuyau de débordement ; l'eau ne doit pas stationner dans la jardinière en acier Corten.

