

SO CORTEN

Paneelen

Paneelen

Das Paneel wird verwendet, um mehr Privatsphäre oder eine windgeschützte Ecke zu schaffen und kann auch als Kunstwerk dienen. Das Angebot an Paneelen variiert in den Motiven und wir haben auch basis Paneelen. Das verleiht dem ganzen Grün eine zusätzliche Dimension.



Material Cortenstahl

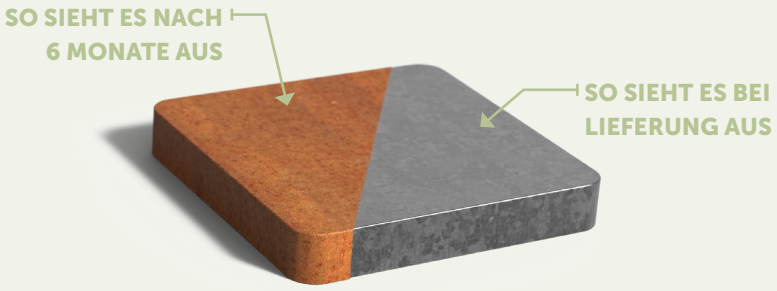

Darüber hinaus verleiht das Cortenstahlpaneel dem Garten ein warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf diese Paneele.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft ausgesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Daher haben die Paneele eine lange Lebensdauer.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Paneele aus Cortenstahl sind sehr robust, widerstandsfähig, witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig.
- Die Standardmaterialstärke des Cortenstahls beträgt 2 mm.
- Doppelt verarbeitete Seiten, die für Stabilität und eine schöne Oberfläche der Platte sorgen.
- Verschiedene Befestigungsarten: auf dem Boden, zwischen Pfosten oder an der Wand.
- Einfache Installation dank leicht zugänglicher Befestigungselemente.
- Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Cortenstahl dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Rostflecken führen.
- Wir raten davon ab, Cortenstahl in einem Umkreis von 2 km zur Küste zu verwenden.
- Während des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt lösen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.
- Reinigen Sie jährlich, indem Sie grobe Verschmutzungen mit Leitungswasser abspritzen.

Platzierung

Eck- und Zwischenpfosten werden auf die gleiche Weise montiert und platziert. In wenigen Schritten können Sie Ihr Paneel genießen.

1. Montieren Sie die Bodenanker an den Pfosten.
2. Bohren Sie mit einem Erdbohrer ein Loch in den Boden, so tief wie die Länge des Bodenankers.
3. Platzieren Sie den Bodenanker im Loch.
4. Füllen Sie das Loch zu 2/3 mit Erde.
5. Richten Sie die Pfosten waagerecht aus.
6. Füllen Sie das Loch weiter auf, bis es vollständig geschlossen ist.

Dank der multifunktionalen Zwischenpfosten, die ein T-Profil haben, können Sie verschiedene Formen schaffen. So können Sie unsere Paneele für mehrere Anwendungen verwenden.

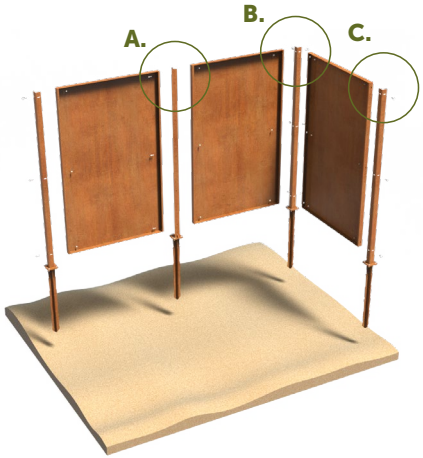







BEFESTIGUNG ZWISCHENPFOSTEN



BEFESTIGUNG ECKPFOSTEN



BEFESTIGUNG ENDEN ECKPFOSTEN